

Kvalitetshåndbogen

Kvalitetsbeskrivelse for drift af grønne områder



Forord

Indledning

Vejledning

Græs



Blomster



Buske



Hæk



Træer



Belægninger



Vand



Udstyr



Service





Forord

Kvalitetshåndbogen "Kvalitetsbeskrivelse for drift af grønne områder" i Næstved kommune er udarbejdet af Parkvæsenet med henblik på at præcisere kravene til plejen, således at medarbejdere og ledelse får klarhed over hvilke opgaver, der skal udføres og til hvilken kvalitet opgaven skal løses.

En præcis og målbar kvalitetsbeskrivelse af driftsopgaven er forudsætningen for et konstruktivt samspil mellem ledelse og medarbejdere.

Kvalitetshåndbogen skal ses i sammenhæng med kortlægningen og digitaliseringen af de grønne områder i Næstved kommune. I fællesskab udgør disse to redskaber grundlaget for en vurdering af den arbejdsindsats, der skal lægges i plejen af de grønne områder for at fastholde et givet udtryk på arealet. Samtidig muliggør kvalitetshåndbogen og kortlægningen af de grønne områder en effektiv ressourcestyring, og kan danne udgangspunkt for kontraktstyring med ekstern entreprenør.

Kvalitetshåndbogen og kortlægningen af de grønne områder er begge nye systemer i Næstved kommune. Arbejdet med at skabe disse er gennemført som projektsamarbejde mellem medarbejdere og ledelse og er gennemført indenfor eksisterende rammer og ressourcer i Parkvæsenet. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke medarbejdere og personale ved Parkvæsenet for konstruktiv og værdifuldt samarbejde i processen.

Michael Kornbech
Parkchef

April 2011

Indledning

Grønne områder er en fælles betegnelse for alle de arealer, hvor der på den ene eller anden måde sker pleje af beplantningen. Grønne områder dækker altså over *parker, boligområder, friarealer ved skoler og institutioner, idrætsanlæg, bynære skove, søer, vandløb, træer, parkeringspladser m.v.* For at kunne lave en præcis beskrivelse af kvaliteten, er det enkelte grønne område opdelt i elementer.

Elementer er overskuelige arealenheder, der har behov for samme pleje og vedligeholdelse. Fordelen ved denne opdeling er, at man bliver præcis i sin afgrænsning af de enkelte elementer og i den overordnede formulering af plejen. Ved at sammenholde denne opdeling med en arealregistrering vil der hurtigt skabes overblik over driftsopgaven omfang.

Driften består både af pleje af levende planter (buske, græs, træer m.v.), vedligeholdelse af materialer (belægnings, bænke, legeredskaber m.v.) og renholdelse (opsamling af affald, fjernelse af snavs m.v.). Især plejen af beplantningerne er afgørende for, at de grønne områder udvikler sig i henhold til formålet og at den investerede kapital hermed nyttiggøres.

Almindelige bestemmelser

Plejen skal udføres fagligt korrekt og der må under arbejdet *ikke forvoldes skader* på beplantninger, udstyr og omgivende anlæg. Evt. skader forvoldt under arbejdet skal straks meddeles ordregiver.

Plejen af arealerne skal som udgangspunkt foretages *uden brug af pesticider*. Der kan undtagelsesvis gives dispensation til anvendelse i begrænset omfang til f.eks. bekæmpelse af bjørneklo.

Affald skal håndteres efter gældende regler og bortskaffes til godkendt genbrugsstation/deponi.

Opfølgning

For at sikre kvaliteten af det udførte arbejde udføres kontrol på de enkelte opgaver.

Opretholdelsen af tilstandskrav sikres ved *proceskontrol*, mens kontrollen af den supplerende pleje udføres som en *slutkontrol* efter arbejdets udførelse.

Proceskontrollen udføres ved stikprøver, hvor tilfældige elementer (typisk 4-5 stk.) på tilfældige arealer (typisk 4-5 stk.) udtages til kontrol. Der skal foreligge dokumentation på udført proceskontrol.

Afvielser fra tilstandskrav, som bliver konstateret under proceskontrollen, forventes at blive løst inden for 14 dage. Såfremt tilstandskrav ikke kan opretholdes, som følge af vejrlig, længere varende maskinnedbrud, sygdom og andre personaleforhold skal det meddeles ordregiver.

Vejledning

Elementbeskrivelsen beskriver typiske udtryk, anvendelse og formål med plejen for det givne element.


Billedet illustrerer elementet og viser et typisk udtryk for elementet.

22

FRTVOKSENDE TRÆ FORMET TRÆ LUND SKOV

Fritvoksende træ

Fritvoksende træer har en kroneudvikling som sker uden konkurrence fra andre træer. Fritvoksende træer er karakteristiske og betydningsfulde elementer i de sammenhængende indgår i. Plejen tager udgangspunkt i det enkelte træ under hensynstagen til art, alder, voksested og målsætning.



Tilstandskrav:

- Træet skal være frodigt og veludviklet.
- Afskarne, døde og knækkede grene må ikke forekomme.
- Træet må ikke genere færdsel eller oversigtsforhold.
- Rodkrudt må ikke forekomme og fraukrudt må max. dække 15 % af arealet i en radius på 50 cm omkring træet.
- Træet må ikke mangle vand.
- Opbinding skal løbende tilpasses træets stammetykkelse og opbinding skal altid fremstå fast, så træet ikke beskadiges af pælene.

Vejledende standardpleje:

Visuel vurdering af træets sundhedsmæssige tilstand	1 gang/år
Beskæning af grene der generer færdsel og oversigtsforhold	1 gang/år
Beskæning	hvert 4. år
<i>Beskæning foretages i henhold til Dansk Træplejeforening: "Beskæring af træer".</i>	
Ukrudtsbekæmpelse	4-6 gange/år
Opbyggende beskæning	1 gang/år
<i>Genfremgående stamme og konkurrerende opskud.</i>	
<i>Krydende grene.</i>	
<i>Opskræmning.</i>	
Gødning 80 gr/træ jævnt fordelt omkring træet	1 gang/år
NPK 14-4-18	
Vanding med 200 l/træ	6-8 gange/år
Justerig af opbinding	1-2 gange/år

Udførelseskrav – supplerende pleje:

- Fældning og stødfræsning inkl. fjernelse af materiale.
- Arealet skal efterfølgende reetableres lig tilstedende element.*
- Fjernelse af opbindingsmateriale.
- Plantning af træ, inkl. opbinding og dræn.
- Fjernelse af vanris.
- Fjernelse af fodpose/rodkud.
- Jordfåsning med flis.
- Vidtlægges i 10 cm tykkelse i en radius af 50 cm omkring træet.*

Bemærkninger:

- Fritvoksprofil skal overholdes.
- Stativ omkring træer sidestilles med opbindingsmateriale.

Tilstandskrav tager udgangspunkt i et ønske om at beskrive, hvordan arealet skal se ud i udførelsesperioden. Ved benyttelse af tilstandskrav er fokus rettet mod arealets udseende, hvorimod arbejdsmetoden ikke er fastlagt. *Tilstandskrav skal altid være opretholdt på arealet.*

Vejledende pleje angiver den erfaringsmæssige pleje, der typisk forventes for at sikre opretholdelsen af tilstandskrav.

Supplerende pleje tager udgangspunkt i selve arbejdsprocessen og beskriver hvad og i hvilken kvalitet arbejdet skal udføres. *Supplerende pleje iværksættes/ bestilles af daglig ledelse.*

Etableringsfasen er en periode, hvor der kræves en særlig indsats i forhold til at sikre et elements vækst og funktion. Etableringsfasen kan variere i længde alt efter konkrete forhold og stedlige faktorer.

Funktionsfasen er en mere permanent tilstand, hvor elementets udtryk er opfyldt, og plejen sigter mod at fastholde udtrykket.

Brugsplæne

Brugsplænen er udgangspunkt for ophold, leg, boldspil og andre aktiviteter. Brugsplænen skal have et tæt, sammenhængende græsflade, som understøtter den aktive anvendelse. Plejen sigter mod en jævn og ensartet overflade.



Tilstandskrav:

- Græsset skal være tæt og sammenhængende.
- Græsset må ikke være højere end 8 cm. Klippehøjde 4 cm.
- Græsset langs plænekanter og faste genstande må ikke være højere end 15 cm.
- Afklip i klumper der kan genere brugere af græsset må ikke forekomme.
- Pletter med bredbladet ukrudt større end 20x20 cm må ikke forekomme.
- Bare pletter større end 15x15 cm må ikke forekomme.
- Større grene og samlinger af løv må ikke forekomme.

Vejledende standardpleje:

Klipning	20-22 gange/år
Klipning omkring forhindringer	6-8 gange/år
Opsamling af løv/afklip	1-2 gange/år

Udførselskrav – supplerende pleje:

- Kantstikning mod tilstødende elementer.
Kanter skal ligge indenfor 5 cm afvigelse over 3 lbm retsskinne eller i jævn bue.
- Tromling med knasttromle.
- Overslæbning/strigling.
- Vertikalskæring inklusiv opsamling og fjernelse af materiale.
- Prikning i min. 10 cm dybde inklusiv opsamling og fjernelse af materiale.
- Dybdeluftning i min. 25 cm dybde inklusiv opsamling og fjernelse af materiale.
- Topdressing med 0,5 m³/100 m² jævn fordelt over arealet.
Boldmix fra Dansk Jordforbedring.
- Eftersåning med 1 kg /100 m².
Renovering Masterline fra Prodana.
- Gødsning jævnfør gødningsplan eller 7 kg/100 m².
Binadan lugtfri naturgødning.
- Vanding med 30 mm vand.

Bemærkninger

På daginstitutioner og skoler, samt steder hvor der skæres genvej over græsset, accepteres det at græsset ikke alle steder kan fremstå tæt og sammenhængende grundet kraftigt slid.

Fælledgræs

Fælledgræs er mellemhøjt til højt græs, med et begrænset indslag af anden flora og som tåler et aktivt brug. Overfladen skal være uden større huller og bare pletter. Plejen er hovedsageligt rettet mod regulering af græshøjden.



Tilstandskrav:

Græsset må ikke være højere end 20 cm. Klippehøjde 8 cm.

Græsafklip tilstræbes at ligge jævnt fordelt.

Andre urteagtige vækster end græs må forekomme i begrænset omfang.

Plænen skal fremstå uden større ujævnheder.

Større hjulspor, muldvarpeskud og lignende skal udjævnes.

Vejledende standardpleje:

Klipning

4-6 gange/år

Udførselskrav – supplerende pleje:

Opsamling af afklip og løv.

Eftersåning med 1 kg /100 m².

Salttolerant Masterline fra Prodana.

Fjernelse af aggressive arter og bredbladede urter i områder hvor disse dominerer, inklusiv reetablering af element.



Rabatgræs

Rabatgræs findes hovedsageligt langs veje og på ekstensivt plejede arealer, hvor brug og færdsel er begrænset. Rabatgræs er mellemhøjt til højt græs med et indslag af flerårige urter. Der stilles ingen krav til overfladens jævnhed.



Tilstandskrav:

Rabatgræs må ikke genere færdsel og oversigtsforhold.

Andre urteagtige vækster end græs må forekomme.

Større grupper af aggressive arter meddeles ordregiver

Invasive arter må ikke forekomme.

Udførselskrav – supplerende pleje:

Slåning i 10 cm højde.

2 gange årligt, i henholdsvis forsommer og efterår.

Opsamling af afklip eller bjergning af hø.

Fjernelse af aggressive arter inklusiv reetablering af element.

Løgplæne

Løgplæner er græsarealer hvori løgvækst i foråret er et markant indslag. Der stilles ingen krav til pleje af arealet i perioden med løgvækst. Efter endt løgvækst plejes arealet som tilstødende/omgivende græselement.



Tilstandskrav:

Samme tilstandskrav som omkringliggende græselement.
Klipning første gang efter endt nedvisning af løgvækst.

Udførselskrav – supplerende pleje:

Fjernelse af afklip efter første klipping.

Lægning af løg – 15-25 stk/m².
Løg leveres af ordregiver.

Supplering af løg – 5-10 stk/m².
Løg leveres af ordregiver.

Gødskning med 7 kg/100 m².
Binadan lugtfri naturgødning.



Naturgræs

Naturgræs er arealer med græs og urter, som man ikke slår regelmæssigt. Naturgræs er en vildtvoksende frodighed af græsser og urter, som præges af stor blomsterrigdom.

Plejen sigter mod en opretholdelse af naturgræsset ved fjernelse af invasive arter, vedvækster og aggressive urter.



Udførselskrav – supplerende pleje:

Slåning i 10 cm højde.

Opsamling af afklip eller bjergning af hø.

Fjernelse af invasive arter.

Fjernelse af aggressive arter inklusiv reetablering af element.

Slåning af bredvegetation.

Sportsplæne

Sportsplænen har til formål at tjene som underlag for idrætsaktiviteter. Græsset skal være kort, tæt og sammenhængende og overfladen skal være jævn. Plejen er styret af aktiviteternes slid og er målrettet mod opretholdelse af en jævn og tæt græsflade, samt en sund græsvækst. Sportsplæne er defineret som arealet indenfor banens afmærkning.



Tilstandskrav:

- Græsset skal være tæt og sammenhængende.
- Græsset må ikke være højere end 6 cm. Klippehøjde 3,5 cm.
- Græsset omkring stolper og andre forhindringer må ikke være højere end 8 cm.
- Overfladens jævnhed skal ligge inden for 3 cm afvigelse over 3 lbm. retskinne.
- Synligt afklip inden for banens afmærkning må ikke forekomme.
- Grene og samlinger af løv og kviste må ikke forekomme.
- Bare pletter større end 10x10 cm må ikke forekomme.
- Pletter med bredbladet ukrudt større end 10x10 cm må ikke forekomme.

Vejledende standardpleje:

Klipning	40 gange/år
Klipning omkring forhindringer	20 gange/år
Eftersåning af bare pletter <i>Iseed fra Prodana</i>	6-8 gange/år
Opsamling af løv og afklip	2-4 gange/år

Udførselskrav – supplerende pleje:

- Klipning af frøstande med rotorklipper.
- Tromling med knastromle.
- Overslæbning/stringling.
- Vertikalskæring inklusiv opsamling og fjernelse af materiale.
- Prikning i min. 10 cm dybde inklusiv opsamling og fjernelse af materiale.
- Dybdeluftning i 25 cm dybde, inklusiv opsamling og fjernelse af materiale.
- Topdressing med 0,5 m³/100 m², jævnt fordelt over arealet.
Boldmix fra Dansk Jordforbedring.
- Eftersåning med 1 kg/100 m².
Sports Masterline fra Prodana.
- Gødskning jævnt før gødningsplan eller 7 kg/100 m².
Binadan lugtfri naturgødning.
- Vanding med 30 mm.
- Sygdom og skadedyrsbekæmpelse.

Bemærkninger:

- Klipning foretages med cylinderklipper.



Rosenbed

Rosenbede er et intensivt plejet element, hvor plejen sigter mod den enkelte plantes sundhed og frodighed. Rosenbedet skal som helhed fremstå overvældende i blomsterpragt og duft. Rosenbede er et prydelement som skal kunne opleves på tæt hold, og som skal understøtte og bidrage til områdets oplevelsesværdi.



Tilstandskrav:

Planter skal fremstå frodige og veludviklede.

Skadedyr, sygdom eller mangel på vand skal meddeles ordregiver.

Rodukrudt må ikke forekomme.

Frøkrudt må max. dække 5 % og ikke være højere end 10 cm.

Visne blomster, gamle stængler og frøstande må ikke skæmme helheden.

Afskårne grene og afklip må ikke forekomme.

Manglende og døde planter må ikke forekomme.

Planter leveres af ordregiver.

Gødskning med 10 g/plante, jævnt fordelt omkring den enkelte plante.

NPK 14-3-18.

Vejledende standardpleje:

Ukrudtsbekæmpelse

6-8 gange/år

Fjernelse af visne plantedele

6-8 gange/år

Gødskning: ultimo april, ultimo juni, primo september

3 gange/år

Udførselskrav – supplerende pleje:

Beskæring af planter som typisk for arten og sorten.

Kultivering.

Vanding med 3-5 l/plante.

Det skal sikres at vandet siver ned til den enkelte plante. Eventuelt ved brug af spyd.

Opsamling af løv.

Skadedyr og sygdomsbekæmpelse.

Staudebed

Staudebede skal skabe sanselige oplevelser gennem blomsterpragt, duft og farveoplevelser. Staudebede er et intensivt plejet element, hvor plejen er helhedsorienteret og sigter mod frodighed og regulering i sammensætning/udbredelse.



Tilstandskrav:

Planterne skal på sigt dække hele arealet, skal fremstå frodige og veludviklede.

Skadedyr, sygdom eller mangel på vand skal meddeles ordregiver.

Rodukrudt må ikke forekomme.

Frøkrudt må max. dække 5 % af arealet og ikke være højere end planterne.

Visne blomster, gamle stængler og frøstande må ikke skæmme helheden.

Afklip må ikke forekomme.

Manglende og døde planter må ikke forekomme.

Planter leveres af ordregiver.

Planter må ikke vælte.

Vejledende Standardpleje:

Ukrudtsbekæmpelse	6-8 gange/år
Fjernelse af visne plantedele	6-8 gange/år
Beskæring/nedklipping ved vækstperiodens begyndelse	1 gang/år
Opbinding af stauder	6-8 gange/år

Udførselskrav – supplerende pleje:

Deling af planterne, slægts-afhængig.

Kultivering.

Gødskning jævnfør gødningsplan eller med 4-6 kg/100 m².

NPK 14-3-18.

Vanding, med min. 30 mm vand.

Opsamling af løv.

Udbringning af kompost.

Skadedyr og sygdomsbekæmpelse.



Sommerblomster

Sommerblomster skal give blomsterpragt og massiv farvevirkning. Sommerblomster skal fremstå som et karakteristisk frisk element og skal derfor være tætte og frodige i deres vækst. Plejen sigter mod opretholdelse af frodigheden og blomsterrigdommen.



Tilstandskrav:

Planterne skal dække hele arealet og skal fremstå frodige og veludviklede.
Skadedyr og sygdom skal meddeles.

Rodukrudt må ikke forekomme.

Frøukrudt må max. dække 5 % af arealet og ikke være højere end planterne.

Visne blomster, gamle stængler og frøstande må ikke skæmme helheden.

Afklip må ikke forekomme.

Manglende og døde planter må ikke forekomme.
Planter leveres af ordregiver.

Planterne må ikke mangle vand.

Planter må ikke vælte.

Vejledende Standardpleje:

Ukrudtsbekæmpelse	6-8 gange/år
Fjernelse af visne plantedele	6-8 gange/år
Efterplantning	1 gang/uge
Vanding med gødningsvand, min. 20 mm/gang <i>Flydende gødningskoncentrat leveres af ordregiver.</i>	1-2 gange/uge
Opbinding	6-8 gange/år

Udførselskrav – supplerende pleje:

Tilplantning af bede og kummer jævnfør planteplan.
Planter og løg leveres af ordregiver.

Kummer og bede suppleres med jord/spagnum.
Jord/spagnum leveres af ordregiver.

Kultivering.

Opsamling af løv.

Skadedyr og sygdomsbekæmpelse.

Opsætning, hjemtagning eller flytning af kummer.

Bemærkning:

Årshjul for Sommerblomster:

Maj/Juni: løg og stedmoder tages op og der sættes sommerblomster

Oktober: Sommerblomster tages op og der lægges løg og sættes stedmoder

Klatreplante

Klatreplanter er som helhed dekorative vækster, hvis form, farve og blomstring i samspil med vækststøtte, kan skabe scenografi og frodighed på steder hvor anden plantevækst er besværliggjort eller ikke er mulig. Plejen sigter mod sundhed, frodighed samt regulering af væksten.



Tilstandskrav:

Planten skal fremstå frodig og veludviklet.

Rodkrudt må ikke forekomme.

Frøkrudt må max. dække 5 % af arealet.

Udhængende grene må ikke genere færdsel og oversigtsforhold.

Planterne må ikke vokse ind over tekniske anlæg, vinduer, døre, tagudhæng og lignende.

Beskæring, klipning og opbinding i henhold til artens karakteristiske vækst og form.

Afskårne grene og afklip må ikke forekomme.

Planterne må ikke mangle vand.

Vejledende Standardpleje:

Ukrudtsbekæmpelse	4-6 gange/år
Beskæring og opbinding	1-3 gange/år
Vanding med 10 l/plante	1 gang/uge

Udførselskrav – supplerende pleje:

Efterplantning med samme sort og art.

Planter leveres af ordregiver.

Gødskning med 10 g/plante, jævnt fordelt omkring planten.

NPK 14-3-18.

Bemærkning:

Hvis klatreplanterne indgår i en større sammenhæng kan der afviges fra tilstandskrav efter aftale med ordregiver.



Bunddækkende buske

Bunddækkende buske anvendes til regelmæssig, fladedækkende og ensartede beplantninger. Den ensartede virkning opnås med en tæt planteafstand og buske af samme art. Plejen sigter mod, at buskene med et tæt løvdække giver en ensartet flade og dækker jorden i bedet.



Tilstandskrav:

Buskene skal på sigt dække hele arealet, og skal fremstå frodige og veludviklede.

Rodukrudt må ikke forefindes.

Frøukrudt må max. dække 15 % af arealet.

Selvsåede træer og buske må max. være 1 år gamle.

Udhængende grene må ikke genere færdsel og oversigtsforhold.

Afskårne grene og afklip må ikke forekomme.

Vejledende Standardpleje:

Ukrudtsbekæmpelse	4-6 gange/år
Fjernelse af selvsåede træer og buske	1 gang/år
Fritrumsbeskæring	1 gang/år

Udførselskrav – supplerende pleje:

Opsamling af løv.

Efterplantning med samme art og sort.

Planter leveres af ordregiver.

Foryngelsesbeskæring.

Gødskning med 4-6 kg/100 m² jævnt fordelt på arealet.

NPK 14-3-18.

Bemærkning:

Beplantninger på oversigtsarealer max. højde 80 cm.

Busket

Busketter tjener til at danne og adskille rum, samt til afgrænsning af arealer. Busketter er en sammenhængende beplantning, hvor de enkelte arters særpræg er underlagt helhedsindtrykket. Busketter er som oftest sammensat af flere arter. Helhedsvirkning, frodighed og blomstring er udgangspunktet for plejen.



Tilstandskrav:

Buskene skal på sigt dække hele arealet, skal fremstå frodige og veludviklede.

Synligt rod ukrudt må ikke forekomme.

Frø ukrudt må max. dække 15 % af jorden og aldrig blive højere end 25 cm.

Ukrudtsbekæmpelse i bedet kan koncentreres til kanten, mens frø ukrudt i selve bedet kun fjernes, hvis det ødelægger det generelle udtryk.

Selvsåede træer og buske må max. være 1 år gamle.

Udhængende grene må ikke genere færdsel og oversigtsforhold.

Hvor elementet støder op til trådhegn opretholdes en afstand på 0,5 m til trådhegnet.

Afskårne grene og afklip må ikke forekomme.

Vejledende Standardpleje:

Fritrumsbeskæring	1 gang/år
Ukrudtsbekæmpelse	4-6 gange/år
Fjernelse af selvsåede træer og buske	1 gang/år

Udførselskrav – supplerende pleje:

Efterplantning med samme art og sort.

Planter leveres af ordregiver.

Beskæring i henhold til artens karakteristiske vækst og form, hensyn tages til helhedsvirkning.

Foryngelsesbeskæring.

Gødskning med 4-6 kg/100 m².

NPK 14-3-18.

Jorddækning med flis.

Udlægges i min. 10 cm tykkelse jævnt fordelt på arealet.

Bemærkning:

Beplantninger på oversigtsarealer max. højde 80 cm.

Trævækst er ikke forekommende i busket.

Busket er sammensat af flere forskellige slags buske.



Prydbuske og frugtbuske

Prydbuske opleves primært i kraft af deres blomstring, løv, høstfarve, frugter eller anden særlig karakter. Den enkelte plantes vækst og fremtoning har stor betydning. Plejen sker individuelt i overensstemmelse med artens krav og behov.



Tilstandskrav:

Buskene skal fremstå frodige og veludviklede.

Synligt rod ukrudt må ikke forekomme.

Frø ukrudt må max. dække 5 % af arealet.

Beskæring i henhold til arternes blomstring, frugtsætning, form, foryngelse og karakteristika, hensyn tages til helhedsvirkning.

Udhængende grene må ikke genere færdsel og oversigtsforhold.

Afskårne grene og afklip må ikke forekomme.

Større samlinger af løv må ikke forekomme, max. tykkelse på 5 cm.

Vejledende standardpleje:

Ukrudtsbekæmpelse	6-8 gange/år
Opsamling af løv	1 gang/år
Beskæring	1 gang/år
Fritrumsbeskæring	1 gang/år

Udførselskrav – supplerende pleje:

Efterplantning med samme art og sort.

Planter leveres af ordregiver.

Gødskning med 20 g/plante, jævnt fordelt omkring planten.

NPK 14-3-18.

Vanding 20 l/plante pr. gang.

Jorddækning med barkflis.

Udlægges i min. 10 cm tykkelse jævnt fordelt på arealet.



Hegn og krat

Krat og hegn giver læ og afgrænser rum ved hjælp af en stor variation af træer og/eller buske, der samtidig bidrager med frodighed, blomster og frugter. De enkelte arter er underlagt helheden. Plejen sigter mod lægivning og tæthed og sker under hensynstagen til helheden. Plejen bygger primært på udtynding.



Tilstandskrav:

Buske og træer skal på sigt dække hele arealet, skal fremstå frodige og veludviklede.

Invasive arter må ikke forekomme.

Udhængende grene må ikke genere færdsel og oversigtsforhold.

Hvor elementet støder op til trådhegn opretholdes en afstand på 0,5 m til trådhegnet.

Afskårne grene og afklip må ikke genere helhedsindtrykket.

Synligt rodudrudt må ikke forekomme. Frøudrudt må max. dække 30 % af arealet.

Vejledende standardpleje:

Fritrumsbeskæring

1 gang/år

Ukrudtsbekæmpelse

4-6 gange/år

Udførselskrav – supplerende pleje:

Efterplantning.

Planter leveres af ordregiver.

Udtynding

Grene/stammer større end 15 cm fjernes, resten sønderdeles og efterlades i beplantningen.

Beskæring

Materialet sønderdeles og efterlades i beplantningen.

Bekæmpelse af aggressive urter.

Gødskning med 4-6 kg/100 m².

NPK 14-3-18.

Jorddækning med flis.


Udlægges i min. 10 cm tykkelse jævnt fordelt på arealet.

Bemærkning:

Beplantninger på oversigtsarealer max. højde 80 cm.

Hæk og pur

Hække og pur skaber rum, ensartede flader, indrammer, afgrænser eller skaber læ. Hække og pur er ensartede, tætte og fladedækkende elementer, hovedsageligt af samme art. Plejen består i fastholdelse af højde, bredde og form gennem klipning af sider og top.

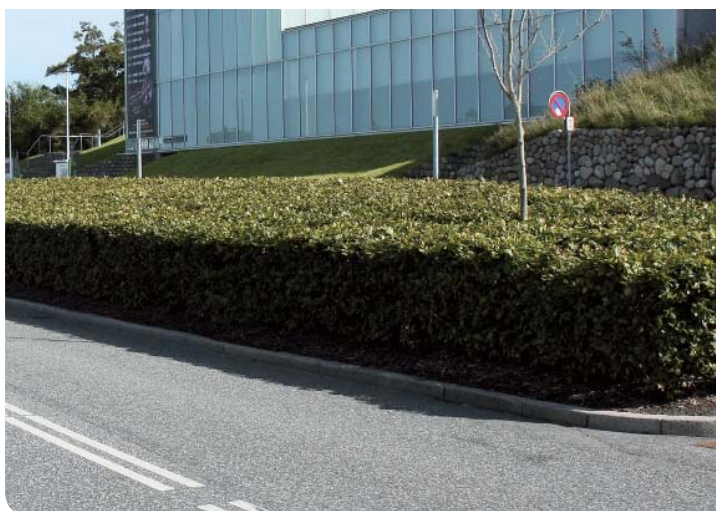

Tilstandskrav:

Hæk/pur skal fremstå ensartet, tæt og sammenhængende.

Synligt rod ukrudt må ikke forekomme.

Frø ukrudt må max. dække 15 % af jorden og aldrig blive højere end 25 cm.

Ukrudtsbekæmpelse i pur i funktionsfasen kan koncentreres til kanten, mens frø ukrudt i selve purret kun fjernes, hvis det ødelægger det generelle udtryk.

Selvsåede træer og buske må ikke forekomme.

Hækkens/purrets form må efter klipning max. afvige +/- 5 cm på 3 meter rets kinne.

Synligt afklip må ikke forefindes på elementet eller tilstødende elementer.

Hæk/pur må ikke genere færdsel og oversigtsforhold.

Vejledende standardpleje:

Ukrudtsbekæmpelse	4-6 gange/år
Opvækst af vedplanter fjernes	1 gang/år
Fjernelse af afklip	1-2 gange/år

Udførselskrav – supplerende pleje:

Klipning.

Fjernelse af løv.

Efterplantning med samme art og sort.

Planterne leveres af ordregiver.

Gødskning med, 4-6 kg/100 m².

NPK 14-3-18.

Vanding med min. 30 mm/gang.

Jorddækning med flis.

Udlægges i 10 cm tykkelse jævnt fordelt på arealet.

Bemærkninger:

Hvor der er fast belægning, klippes der til fast belægning og/eller til bagkant af kantsten.

Fritvoksende træ

Fritvoksende træer har en kroneudvikling som sker uden konkurrence fra andre træer. Fritvoksende træer er karakteristiske og betydningsfulde elementer i de sammenhænge de indgår i. Plejen tager udgangspunkt i det enkelte træ under hensynstagen til art, alder, voksested og målsætning.



Tilstandskrav:

Træet skal være frodigt og veludviklet.

Afskårne, døde og knækkede grene må ikke forekomme.

Træet må ikke genere færdsel eller oversigtsforhold.

Rodkrudt må ikke forekomme og frøkrudt må max. dække 15 % af arealet i en radius på 50 cm omkring træet.

Træet må ikke mangle vand.

Opbinding skal løbende tilpasses træets stammetykkelse og opbinding skal altid fremstå fast, så træet ikke beskadiges af pælene.

Vejledende standardpleje:

Visuel vurdering af træets sundhedsmæssige tilstand	1 gang/år
Beskæring af grene der generer færdsel og oversigtsforhold	1 gang/år
Beskæring <i>Beskæring foretages i henhold til Dansk Træplejeforening: 'Beskæring af træer'.</i>	hvert 4. år
Ukrudtsbekæmpelse	4-6 gange/år
Opbyggende beskæring <i>Gennemgående stamme og konkurrerende topkud. Krydsende grene. Opstamning.</i>	1 gang/år
Gødning, 80 g/træ jævnt fordelt omkring træet <i>NPK 14-4-18.</i>	1 gang/år
Vanding med 200 l/træ	6-8 gange/år
Justering af opbinding	1-2 gange/år

Udførselskrav – supplerende pleje:

Fældning og stødfræsning inkl. fjernelse af materiale.

Arealet skal efterfølgende reetableres lig tilstødende element.

Fjernelse af opbindingsmateriale.

Plantning af træ, inkl. opbinding og dræn.

Fjernelse af vanris.

Fjernelse af fodpose/rodskud.

Jorddækning med flis.

Udlægges i 10 cm tykkelse i en radius af 50 cm omkring træet.

Bemærkninger:

Fritrumsprofil skal overholdes.

Stativ omkring træer sidestilles med opbindingsmateriale.

Formet træ

Formede træer afgrænser have- og byrum eller har dekorativt formål. Formede træer er træer som gennem klipning, beskæring, sporebeskæring eller styning er formet til et bestemt styret udtryk og til et for arten givet formål f.eks. frugttræer. Plejen sigter mod at fastholde målsætningen for elementet og/eller understøtte træets blomstring/frugtsætning.



Tilstandskrav:

- Træet skal være frodige og veludviklede.
- Træet skal efter beskæring/klipning fremstå efter det for træets valgte form.
- Afskårne, døde og knækkede grene må ikke forekomme.
- Træet må ikke genere færdsel eller oversigtsforhold.
- Rodkrudt må ikke forekomme og frøkrudt må max. dække 15 % af arealet i en radius på 50 cm omkring træet.
- Træet må ikke mangle vand.
- Opbinding skal løbende tilpasses træernes stammetrykkelse og opbinding skal altid fremstå fast, så træet ikke beskadiges af pælene.

Vejledende standardpleje:

Visuel vurdering af træets sundhedsmæssige tilstand	1 gang/år
Beskæring af grene der generer færdsel og oversigtsforhold	1 gang/år
Ukrudtsbekæmpelse	4-6 gange/år
Opbyggende formbeskæring <i>Gennemgående stamme og konkurrerende topskud. Krydsende grene. Opstamning.</i>	1 gang/år
Gødning, 80 g/træ jævnt fordelt omkring træet <i>N-P-K 14-4-18</i>	1 gang/år
Vanding med 200 l/træ	6-8 gange/år
Justering af opbinding	1-2 gange/år

Udførselskrav – supplerende pleje:

- Beskæring i overensstemmelse med den for træets valgte karakterisk form.
Beskæring foretages i henhold til Dansk Træplejeforening: 'Beskæring af træer'.
- Fældning og stødfræsning inkl. fjernelse af materiale.
Arealet skal efterfølgende reetableres lig tilstødende element.
- Fjernelse af opbindingsmateriale.
- Plantning af træ, inkl. opbinding og dræn.
- Vanding med 100 l/træ.
- Fjernelse af vanris.
- Fjernelse af fodpose/rodskud.
- Kronereduktion.
- Jorddækning med flis.
Udlægges i 10 cm tykkelse i en radius på 50 cm omkring træet.

Bemærkninger:

- Fritrumsprofil skal overholdes.
- Stativ omkring træer sidestilles med opbindingsmateriale.



Lund

Lund er en rummelig, lysåben etableret beplantning bestående af træer, buske og græs, som kan opleves både indefra og udefra. Bunden i lunden består af naturgræs, som giver mulighed for at færdes under træerne. Plejen sker af hensyn til helhed, alder og voksested.



Tilstandskrav:

- Træerne skal være frodige og veludviklede.
- Større afskårne grene/stammer må ikke forekomme.
- Invasive arter må ikke forekomme.
- Træerne må ikke genere færdsel eller oversigtsforhold.

Vejledende standardpleje:

Visuel vurdering af træernes sundhedsmæssige tilstand	1 gang/år
Beskæring af hensyn til færdsel og oversigtsforhold	1 gang/år
Beskæring	hvert 4. år

Beskæring foretages i henhold til Dansk Træplejeforening: 'Beskæring af træer'.

Udførselskrav – supplerende pleje:

- Slåning af græs i 10 cm højde.
- Opsamling af afklip eller bjergning af hø.
- Fjernelse af aggressive arter inklusiv reetablering af element.
- Udtynding.

Bemærkninger:

- Fritrumsprofil skal overholdes.

Skov

Skov er et areal som er bevokset med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum vil danne, sluttet skov af højstammede træer, og hvor arealet som hovedregel er større end 0,5 hektar og mere end 20 meter bredde. Pleje af skove er beskrevet i driftsplanen for den pågældende skov.



Udførselskrav – supplerende pleje:

Fjernelse af væltede træer.

Beskæring langs stier af hensyn til færdsel.

Beskæring langs skovveje af hensyn til færdsel.

Slåning af vegetation på stierne.

Løse belægninger

Løse belægninger udgør et befæstet areal, som tjener til færdsel og ophold. Løse belægninger skal have en jævn overflade samt afvandingsforhold som muliggør, at speciel færdsel kan afvikles på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Plejen sigter mod at sikre befæstelsens levetid gennem ukrudtsbekæmpelse og sikring af afvandingsforhold.



Tilstandskrav:

Overfladen skal være jævn.

Ingen huller/lunker større end 5 cm afvigelse fra 3 m. retskinne.

Rodukrudt må ikke forekomme.

Frøkrudt må max. dække 5 % af fladen, aldrig være højere end 5 cm eller være mere end et år gammelt.

Større samlinger af løv må ikke forekomme.

Kantafgrænsninger til tilstødende elementer må ikke mangle materiale.

Vejledende standardpleje:

Ukrudtsbekæmpelse	4-6 gange/år
Opsamling af løv	2 gange/år
Mindre opretninger af lunger	1-2 gange/år
Opfyldning af kantafgrænsninger	1-2 gange/år

Udførselskrav – supplerende pleje:

Renovering af belægning med eksisterende/tilsvarende materiale.



Faste belægninger

Faste belægninger udgør et befæstet areal, som tjener til færdsel og ophold. Belægninger kan være både med og uden fuger. Faste belægninger skal have en jævn overflade samt afvandringsforhold som muliggør, at speciel færdsel kan afvikles på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Plejen sigter mod at sikre befæstelsens levetid gennem ukrudtsbekæmpelse og sikring af afvandringsforhold.



Tilstandskrav:

Belægningen skal være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.

Overfladen skal være jævn.

Opspring større end 3 cm meddeles ordregiver.

Rodukrudt må ikke forekomme.

Frøukrudt må max. dække 5 % af fladen, aldrig være højere end 5 cm eller være mere end et år gammelt.

Større samlinger af løv må ikke forekomme.

Vejledende standardpleje:

Kontrol for sikkerhed og jævn overflade

2 gange/år

Ukrudtsbekæmpelse

6 gange/år

Opsamling af løv

2 gange/år

Udførselskrav – supplerende pleje:

Opretning af belægning.

Udskiftning af belægning.

Efterfyldning af fuger.

Fjernelse af alger.

Græsarmering

Græsarmering udgør et befæstet areal som tjener til færdsel og ophold. Græsarmering er desuden et græsbefæstet areal, som med sin permeabilitet sikrer lokal nedsivning af regnvand. Græsarmeringen skal have en jævn overflade som muliggør, at specielt færdsel kan afvikles på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Plejen sigter mod opretholdelse af jævnhed og et rimeligt græsdække.



Tilstandskrav:

Belægningen skal være i sikkerhedsforsvarlig stand.

Der tilstræbes et ensartet sammenhængende græstæppe.

Afvigelser større end 10 m² meddeles ordregiver.

Græsset må max. være 8 cm. Klippehøjde 4 cm.

Græsset omkring stolper og andre forhindringer må ikke være over 15 cm.

Overfladen skal være jævn.

Ingen huller/lunker større end 5 cm afvigelse fra 3 m retskinne.

Større samlinger af løv må ikke forekomme.

Vejledende standardpleje:

Kontrol for sikkerhed

2 gange/år

Klipning

10-12 gange/år

Opsamling af løv

2 gange/år

Udførselskrav – supplerende pleje:

Opretning af belægning.

Udskiftning af belægning.

Eftersåning med 1 kg/100 m².

Salttolerant Masterline fra Prodana.

Efterfyldning med vækstmedie.

Bemærkninger:

I forbindelse med opretholdelse af tilstandskrav tages der forbehold for parkerede biler.



Sportsbelægning

Sportsbelægninger anvendes til idrætsaktiviteter primært boldspil og atletik. Belægningen består af grus eller kunststof. Belægningen er det øverste lag af en befæstelse, der med sin bæreevne og vandaflledning sikrer anvendelighed og levetid. Vedligeholdelse sigter mod, at idrætten kan foregå, at befæstelsen fungere, og at den er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.



Tilstandskrav:

Belægningen skal være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.

Belægningen skal kunne fungere til sportsaktiviteter efter gældende regelsæt.

Synlig ukrudt må ikke forekomme.

Vejledende standardpleje:

Ukrudtsbekæmpelse

4-6 gange/år

Kontrol for funktion og sikkerhed

4-6 gange/år

Udførselskrav – supplerende pleje:

Opsætning af rødgrus tennisbane.

Opretning af belægning max. afvigelse +/- 1 cm på 3 m retskinne.

Banen vandes således at hårdhed opnås ved etablering.

Supplering af materiale hvis nødvendigt.

Opstregning/afsætning af plastikstreger.

Opsætning/nedtagning af tennisnet.

Opretning af grusbane.

Max. afvigelse +/- 3 cm på 3 m retskinne.

Supplering af materiale hvis nødvendigt.

Overslæbning.

Fjernelse af eksisterende belægningsmateriale og udlægning af nyt.

Materiale aftales med ordregiver.

Opsamling af løv og andet organisk materiale.

Udbringning af flydende tømidler.

Tømidler leveres af ordregiver.

Snerydning.

Bemærkninger:

Øvrig pleje af sportsbelægninger aftales og afregnes med ordregiver.

Faldunderlag

Faldunderlag er materialer, der kan optage stød ved fald fra legeredskaber. Faldunderlagets udbredelse og tykkelse fastsættes ift. legeredskabets størrelse og faldhøjden, jf. gældende lovgivning på området. Vedligeholdelsen sigter mod oprettholdelse af anlægsstandarden.



Tilstandskrav:

Faldunderlag skal svare til anlægsstandard i underlagets tykkelse, udbredelse og kvalitet.

Fremmedlegemer må ikke forekomme.

Ukrudt må ikke forekomme.

Større samlinger af løv må ikke forekomme.

Vejledende standardpleje:

Kontrol af anlægsstandard	4 gange/år
Ukrudtsbekæmpelse	4 gange/år
Opsamling af løv	1-2 gange/år
Udjævning af underlaget på steder hvor belastningen er størst	1 gang/uge

Udførselskrav – supplerende pleje:

Udskiftning af faldmateriale.

Supplering med tilsvarende materiale.

Bemærkninger:

Der foretages 1 årlig sikkerhedsinspektion af ekstern legepladsinspektør, som udarbejder rapport over fejl og mangler.



Vandhul

Vandhuller er små søer/gadekær, hvor udtørring om sommeren kan forekomme. Vandhuller er karakteriseret ved stor forekomst af vandplanter og en tæt kontakt med de nærmeste omgivelser pga. bredzonens relative større areal og dermed større betydning. Plejen af vandhullet sigter mod at opretholde den som biotop, for de tilknyttede dyr og planter, samt som rekreativt element.



Udførselskrav – supplerende pleje:

- Fjernelse af væltede træer og større grene.
- Rydning af forvedet opvækst.
- Oprensning af vandhul/gadekær.
- Grødeskæring.
- Regulering af vandstand.
- Oprensning af tilløb og afløb fra vandhul og gadekær.

Bemærkninger:

Bredarealer vedligeholdes som naturgræs.

Vandløb

Vandløb kan være naturlig å eller kunstigt anlagte grøft/kanal. Vandløbs primære formål er at aflede vand, men kan også indgå som rekreativt element. Vandløbet består af selve vandspejlet. Plejen sigter mod at opretholde vandafledningsformålet, samt imødegå tilgroning.



Udførelseskrav – supplerende pleje:

Fjernelse af væltede træer og større grene.

Oprensning af vandløb.

Grødeskæring.

Oprensning af rørføring.

Bemærkninger:

Vandløb er defineret ved udbredelsen af vandspejlet.

Bredarealer vedligeholdes som naturgræs.

Springvand og bassin

Et bassin er et kunstigt anlagt vand-spejl og har en primær funktion som dekorativt/æstetisk element. Bassiner har faste kanter og indeholder en mindre vandvolumen uden eller med meget lidt biologisk liv. Plejen sigter mod at opretholde konstant vandstand, god funktionsmæssig stand og hindre utilsigtet algevækst.



Tilstandskrav:

Affald og fremmedlegemer må ikke forekomme.
Pumper og afløb skal være funktionsdygtige.

Vejledende standardpleje:


Renholdelse for affald	1 gang/uge
Filtre i pumpebrønd og afløb fra bassin tilses og renses	1 gang/uge

Udførselskrav – supplerende pleje:

Renovering af pumpe.
Udskiftning af pumpe.
Forårsklargøring.
Opstart af pumpe og fyldning af bassin.
Efterårsklargøring.
Slukning af pumpe og tømning af bassin.
Algebekæmpelse.

Terrænbygværk

Terrænbygværker er alle former for bygværker/belægninger hvor der indgår terrænspring. Terrænbygværker er f.eks. trapper, terrænmure, støttemure, hegn, broer m.v. Terrænbygværker har til hensigt at lede færdsel eller optage terrænforskelle. Vedligeholdelsen skal sikre, at terrænbygværket fungerer og er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.

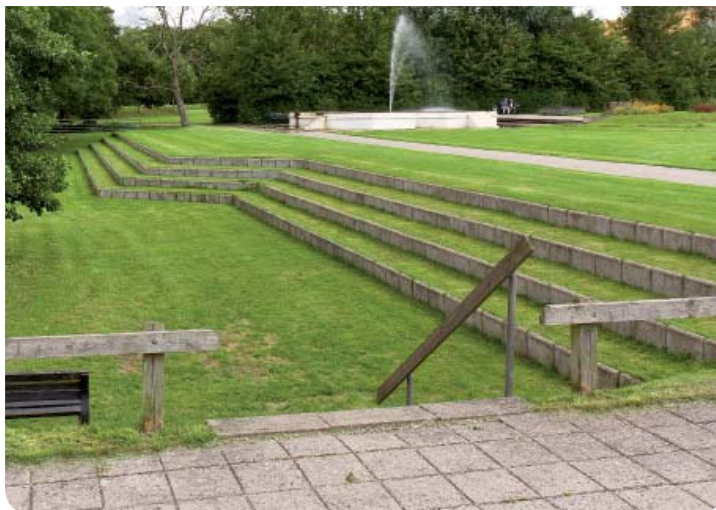

Tilstandskrav:

Terrænbygværket skal være funktionsdygtigt og i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.

Afviselser meddeles ordregiver.

Rodkrudt må ikke forekomme.

Frøkrudt må max. dække 5 % af fladen, aldrig være højere end 5 cm eller være mere end et år gammelt.

Større samlinger af løv må ikke forekomme.

Vejledende standardpleje:

Kontrol af funktion og sikkerhed	12 gange/år
Ukrudtsbekæmpelse	6 gange/år
Opsamling af løv	1-2 gange/år

Udførselskrav – supplerende pleje:

- Opretning af bygværk.
- Udskiftning af bygværk.
- Efterfyldning af fuger.
- Fjernelse af alger.
- Overfladebehandling.

Bemærkninger:

Ikke alle kortregistrerede terrænbygværker administreres af Parkvæsenet.



Terrænudstyr

Terrænudstyr opfylder en lang række praktiske formål og dækker over skilte, lamper, steler, skulpturer, mindesten, stativer, kummer og kasser, stenter, flagstænger m.v. Terrænudstyr findes overalt og kan være løst eller fastgjort/nagelfast. Vedligeholdelsen skal sikre, at terrænudstyret er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand, funktionsdygtigt og rent.



Tilstandskrav:

Terrænudstyret skal være funktionsdygtigt og i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.
Afviigelser meddeles ordregiver.

Vejledende standardpleje:

Kontrol af funktion og sikkerhed	12 gange/år
Tilsyn om behov for istandsættelse	12 gange/år

Udførselskrav – supplerende pleje:

- Afvaskning.
- Fjernelse af alger.
- Overfladebehandling.
- Mindre reparationer.

Bemærkninger:

Ikke alt kortregistreret terrænudstyr administreres af Parkvæsenet.

Bænk

Bænke tjener til ophold og indgår som rekreativt element. Bænke kan være enkeltstående eller som borde-bænkesæt. Vedligeholdelsen skal sikre, at bænke er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand, funktionsdygtige og rene.



Tilstandskrav:

Bænke skal være funktionsdygtige og i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.
Afvisninger meddeles ordregiver.

Bænke skal være rene på brugsflader.

Vejledende standardpleje:

Kontrol af funktion og sikkerhed	12 gange/år
Afvaskning	12 gange/år

Udførselskrav – supplerende pleje:

- Grundrengøring.
- Fjernelse af alger.
- Opsætning, hjemtagning og vinteropbevaring.
- Overfladebehandling med koldpresset lindolie/maling.
- Mindre reparationer.



Affaldskurv

Affaldskurve skal være medvirkende til at mindske bortkast af affald på arealer. Affaldskurve skal derfor være synlige og let tilgængelige, og deres antal og placering skal ses i sammenhæng med brugen af- og færdslen på arealet. Vedligeholdelsen skal sikre, at affaldskurve er funktionsdygtige og at de fremstår pæne og rene og dermed understøtter deres formål.



Tilstandskrav:

Affaldskurve skal være funktionsdygtige og i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.

Afvigelser meddeles ordregiver.

Affaldskurve skal være rene.

Vejledende standardpleje:

Kontrol af funktion og sikkerhed

12 gange/år

Afvaskning

12 gange/år

Udførselskrav – supplerende pleje:

Mindre reparationer samt opretning af buler og skævheder.

Nedtagning og opsætning.

Bemærkninger:

Tømning; se "Renhold".

Legeudstyr

Legeudstyr er alle former for udstyr, der anvendes til leg. Legeudstyr er f.eks. gynger, vipper, sandkasser, legeopstillinger samt andet særligt opstillet udstyr, der kan bruges til leg. Forskellige typer af legeudstyr er oftest samlet på legepladser. Vedligeholdelse skal sikre, at legeudstyret altid fungerer korrekt og er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.



Tilstandskrav:

Legeudstyret skal være funktionsdygtigt og være i sikkerhedsforsvarlig stand.

Legeudstyr skal være rent på brugsflader.

Vejledende standardpleje:

Kontrol af sikkerhed	12 gange/år
Kontrol af funktion herunder smøring af bevægelige dele	12 gange/år
Afvasning af legeudstyr	12 gange/år

Udførselskrav – supplerende pleje:

Overfladebehandling.

Udskiftning af sand i sandkasse.

Mindre reparationer.

Bemærkninger:

Der foretages 1 årlig sikkerhedsinspektion af ekstern legepladsinspektør, som udarbejder rapport over fejl og mangler.



Renholdelse

Renholdelse er ikke et element som de øvrige, men en driftsopgave. Behovet for renholdelse kan variere, alt efter områdets funktion og placering. For at præcisere renholdelsesopgaven underdeles den i forskellige typer af affald og den tilladte udbredelse.



Affaldstyper i bevoksning og på belægning:

Mindre affald:	Papirstumper, mindre samlinger af visne blade, cigaretskodder, flaskekapsler o. lign.
Let affald:	Aviser/blade, store samlinger af visne blade, pap- og plastemballage, plastikposer, flasker o. lign.
Større affald:	Byggeaffald, cykler, kasser, sække med affald, hårde hvidevare o. lign.
Løst snavs:	Pløre, aske, grus, jord o. lign. <i>Gælder kun belægninger</i>
Farligt affald:	Kanyler, skarpe genstande, større døde dyr o.lign.

Udbredelsen:

Ingen:	affald må ikke forekomme eller ses.
Begrænset:	affald forekommer få steder.
Spredt:	affald forekommer flere steder, dog uden at dominere helhedsindtrykket.

Tilstandskrav:

	Parkpræg	Bypræg	Naturpræg
Mindre affald	Ingen	Begrænset	Spredt
Let affald	Ingen	Ingen	Begrænset
Større affald	Ingen	Ingen	Ingen
Løst snavs	Ingen	Begrænset	Spredt
Farligt affald	Ingen	Ingen	Ingen

Graffiti må ikke forekomme – meddeles ordregiver ved konstatering.

Vejledende standardpleje:

	Parkpræg	Bypræg	Naturpræg
Opsamling af affald 1/9-30/4	1 gang/uge	2 gange/måned	1 gang/måned
Opsamling af affald 1/5-31/8	2 gange/uge	1 gang/uge	1 gang/måned
Opsyn med graffiti	1 gang/uge	2 gange/måned	1 gang/måned

Bemærkninger:

I forbindelse med afholdelse af store offentlige arrangementer i parkområderne aftales særskilt betaling for ekstraordinær renholdelse.

Kontakt

Næstved Kommune - Parkvæsenet
Vordingborgvej 79
4700 Næstved

Telefon: 55 88 64 50
Kontaktmail: parkvaesen@naestved.dk

EAN: 579 800 727 5808
CVR: 29 18 96 25

Besøg også vores hjemmeside **www.naestved.dk** - Parkvæsenet og få links til mange flere detaljer om de tiltag der gøres, for at vedligeholde og udvikle vores kommunes enestående park- og naturområder.